1min

Чтение

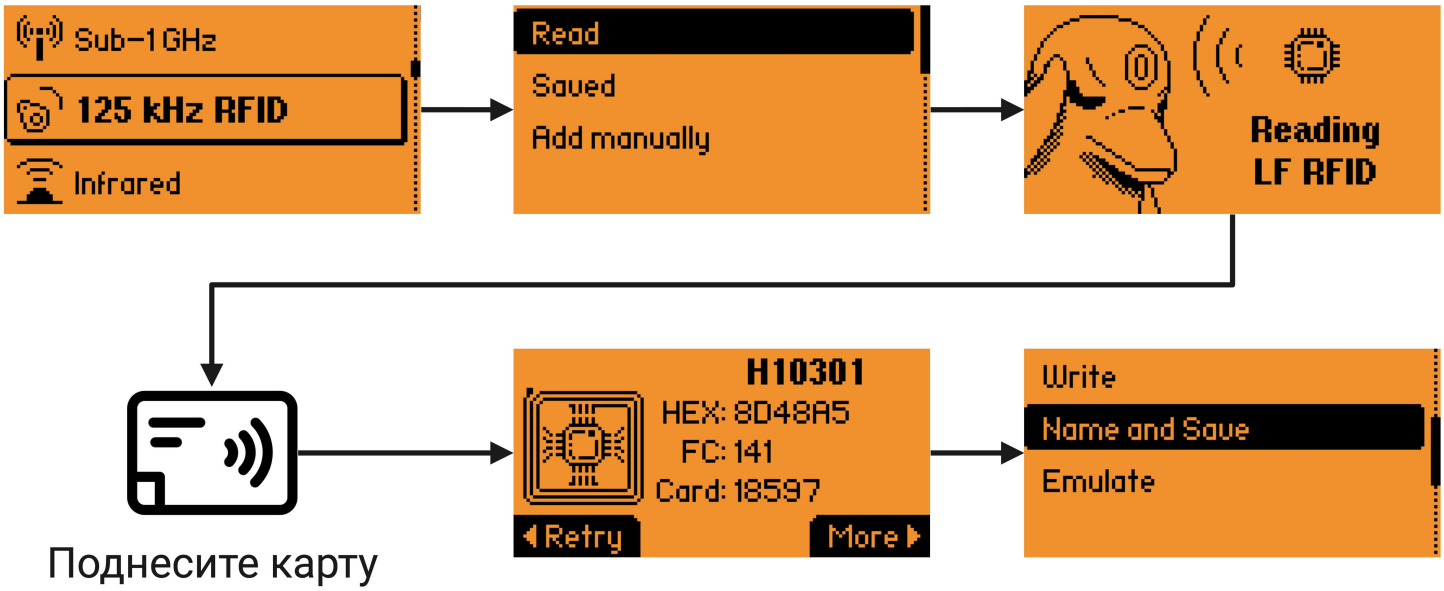

Меню чтения карты и доступные операции после прочтения

Для считывания низкочастотной карты необходимо перейти в `125 kHz RFID -> Read` и приложить метку к задней стороне. Флиппер определит протокол метки и выведет его название и ID карты. За один проход Флиппер по очереди читает все известные типы протоколов, отличающиеся по модуляции. Поэтому чтение может длится несколько секунд.